


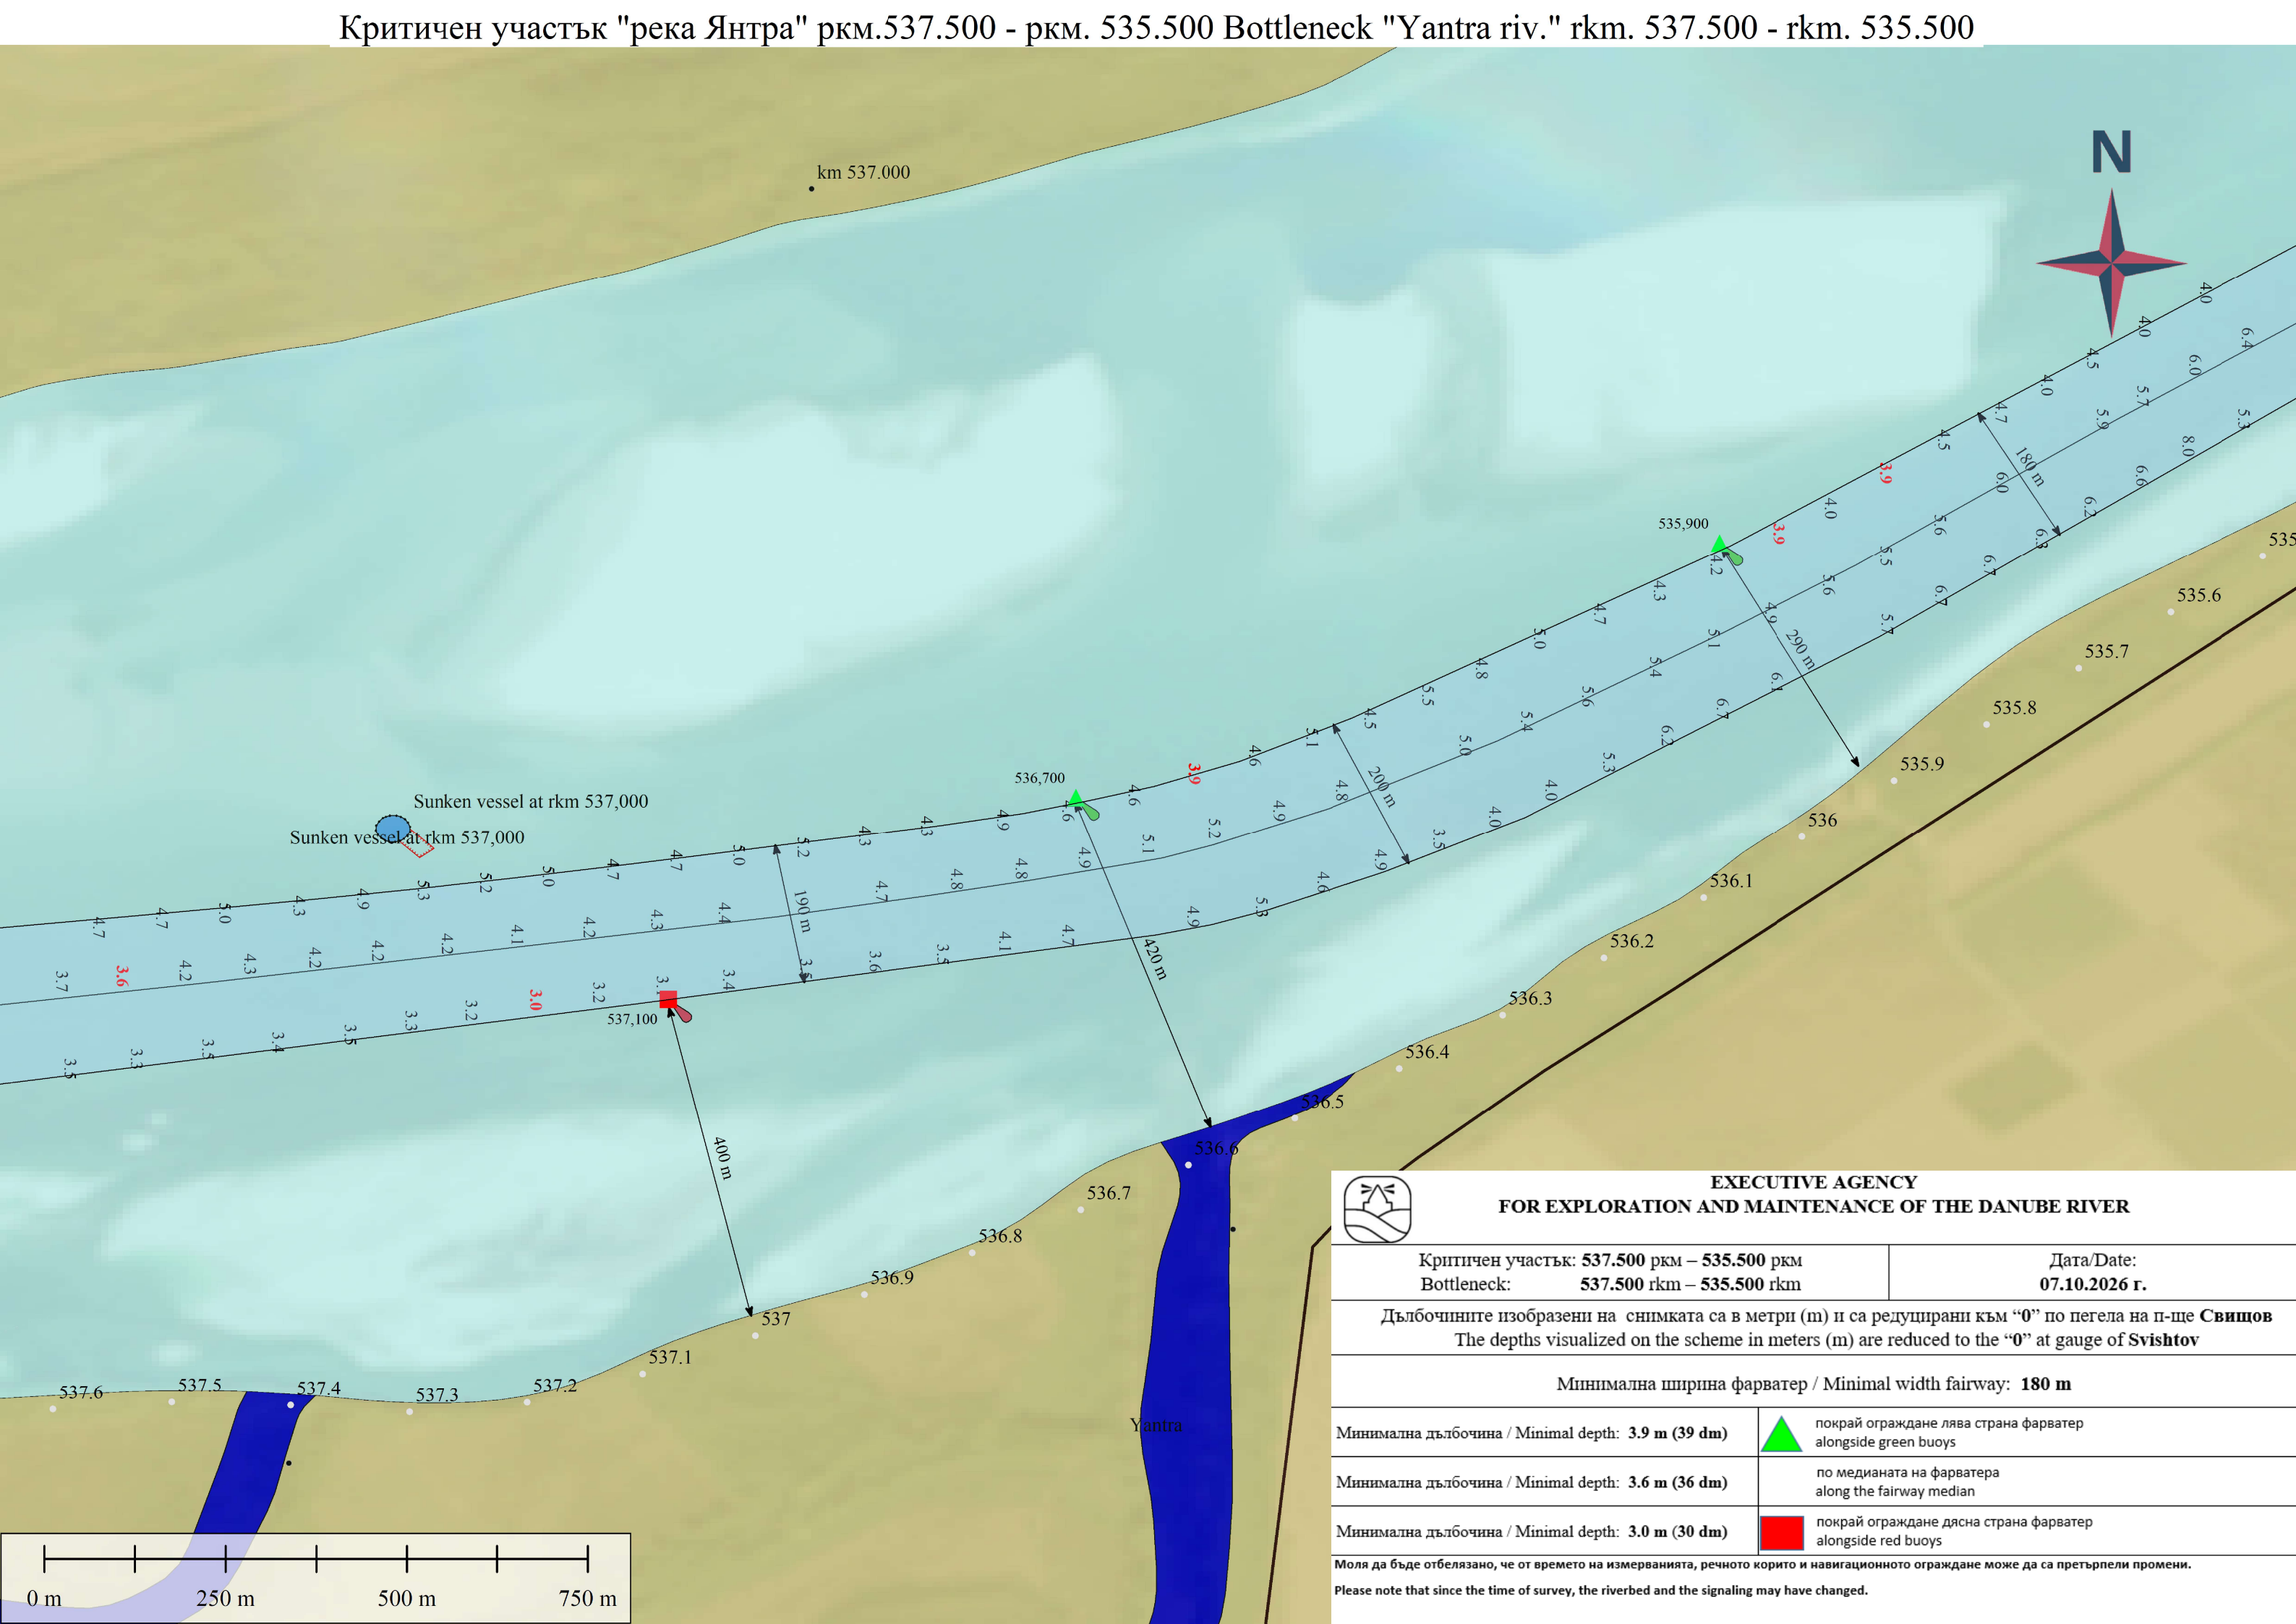

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: 537.500 ркм – 535.500 ркм
Bottleneck: 537.500 rkm – 535.500 rkm

Дата/Date:
07.10.2026 г.

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Свищов
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Svishtov

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.9 m (39 dm)

покрай ограждане лява страна фарватер
alongside green buoys

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.6 m (36 dm)

по медианата на фарватера
along the fairway median

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.0 m (30 dm)

покрай ограждане дясна страна фарватер
alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.