




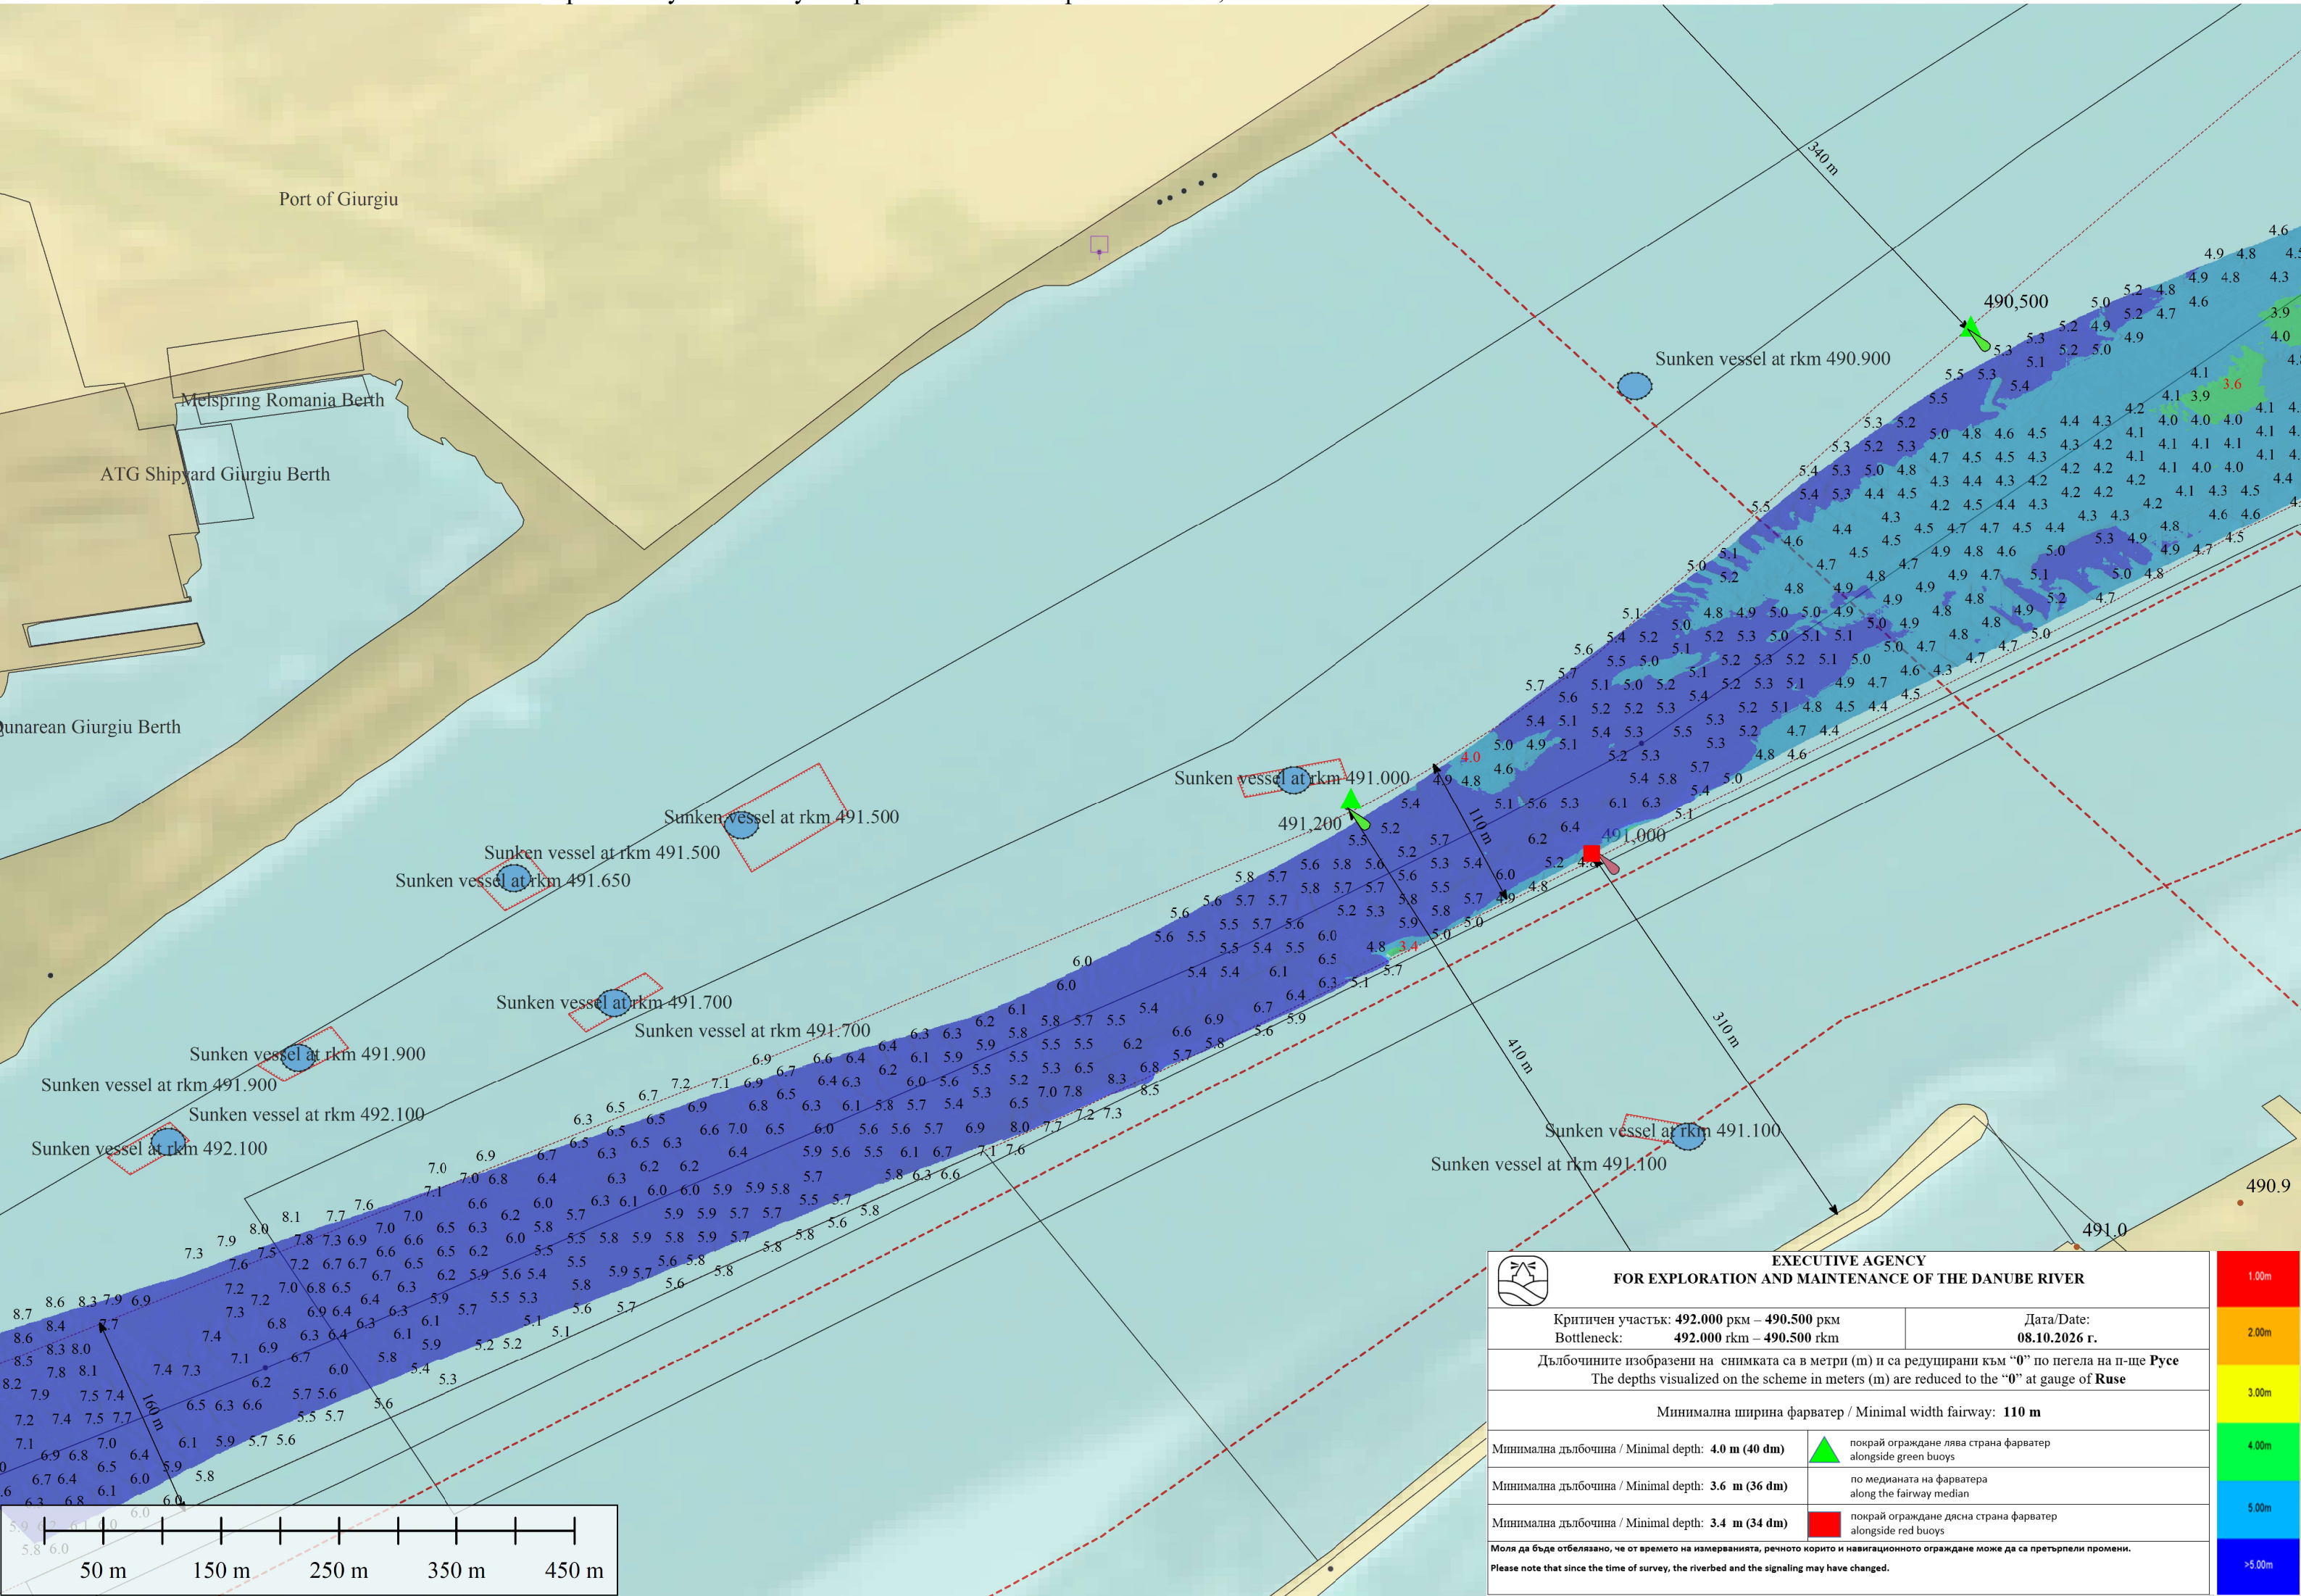

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: 492.000 ркм – 490.500 ркм
Bottleneck: 492.000 rkm – 490.500 rkm

Дата/Date:
08.10.2026 г.

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Русе
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Ruse

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 110 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 4.0 m (40 dm)

покрай ограждане лява страна фарватер
alongside green buoys

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.6 m (36 dm)

по медианата на фарватера
along the fairway median

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.4 m (34 dm)

покрай ограждане дясна страна фарватер
alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

>5.00m