


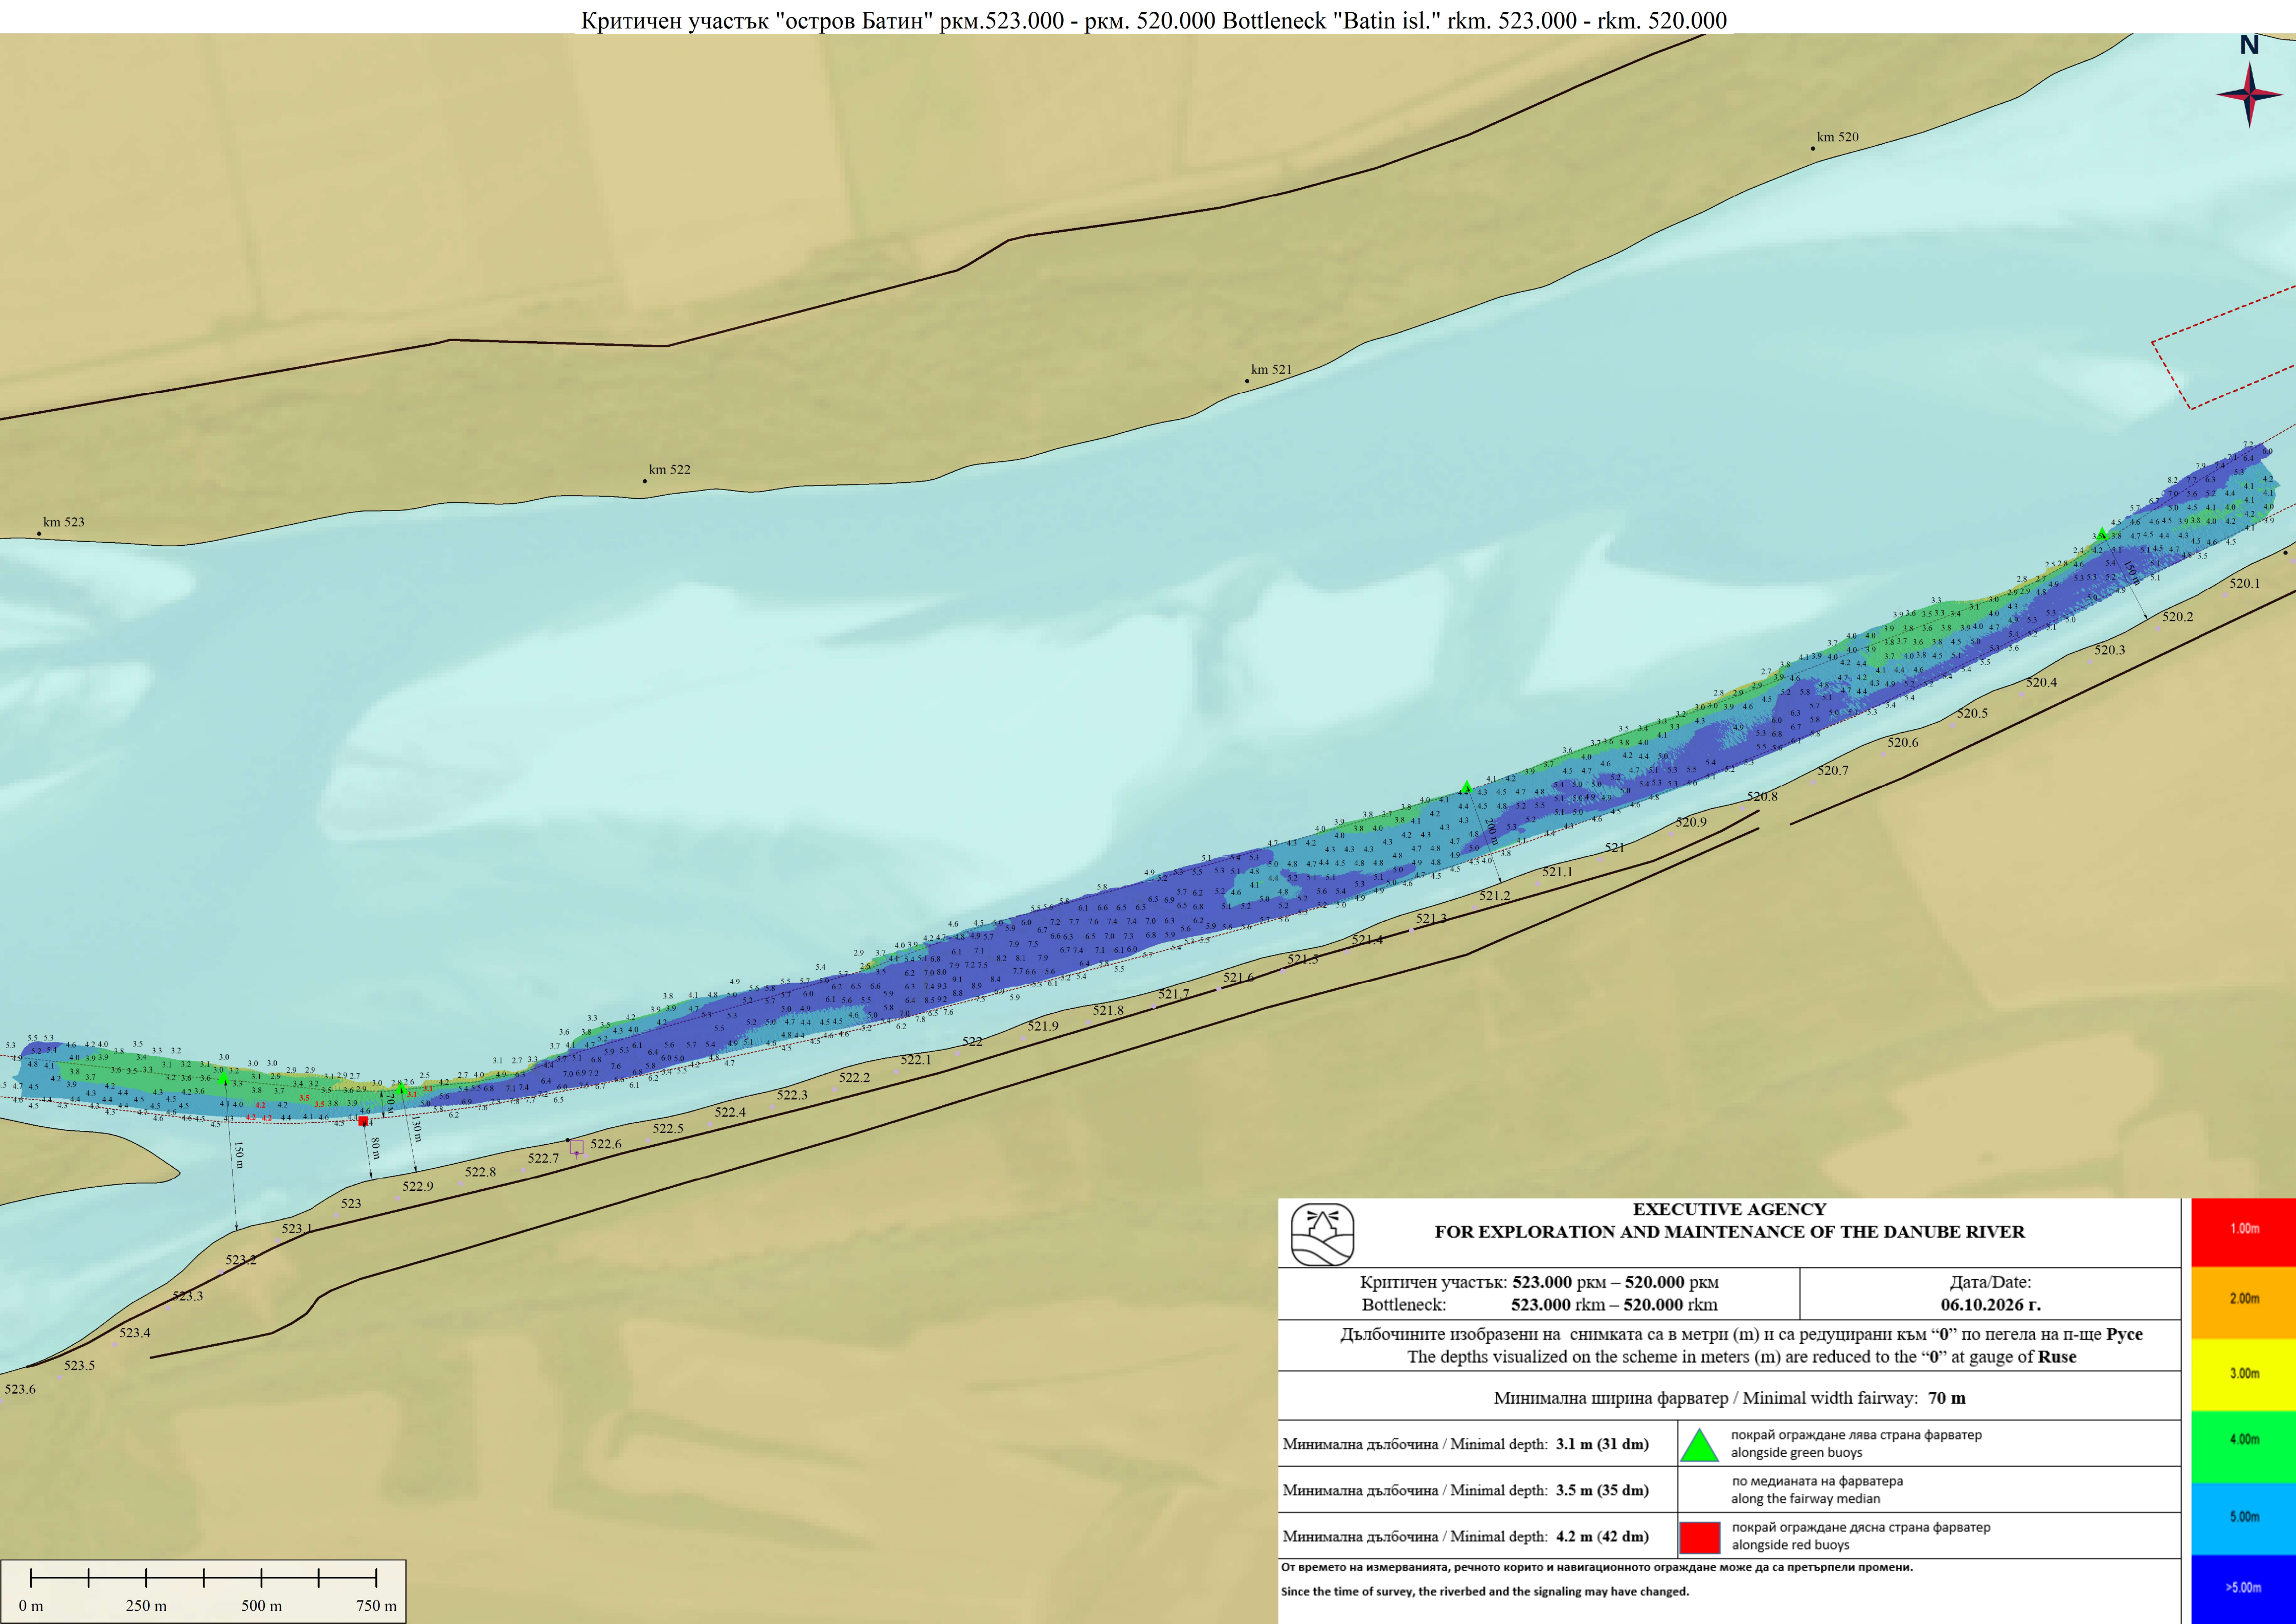

 EXECUTIVE AGENCY FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER		1.00m
Критичен участък: 523.000 ркм – 520.000 ркм Bottleneck: 523.000 rkm – 520.000 rkm	Дата/Date: 06.10.2026 г.	2.00m
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Русе The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Ruse		3.00m
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 70 m		4.00m
Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.1 m (31 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys	5.00m
Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.5 m (35 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median	>5.00m
Минимална дълбочина / Minimal depth: 4.2 m (42 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys	
От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени. Since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.		